


PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

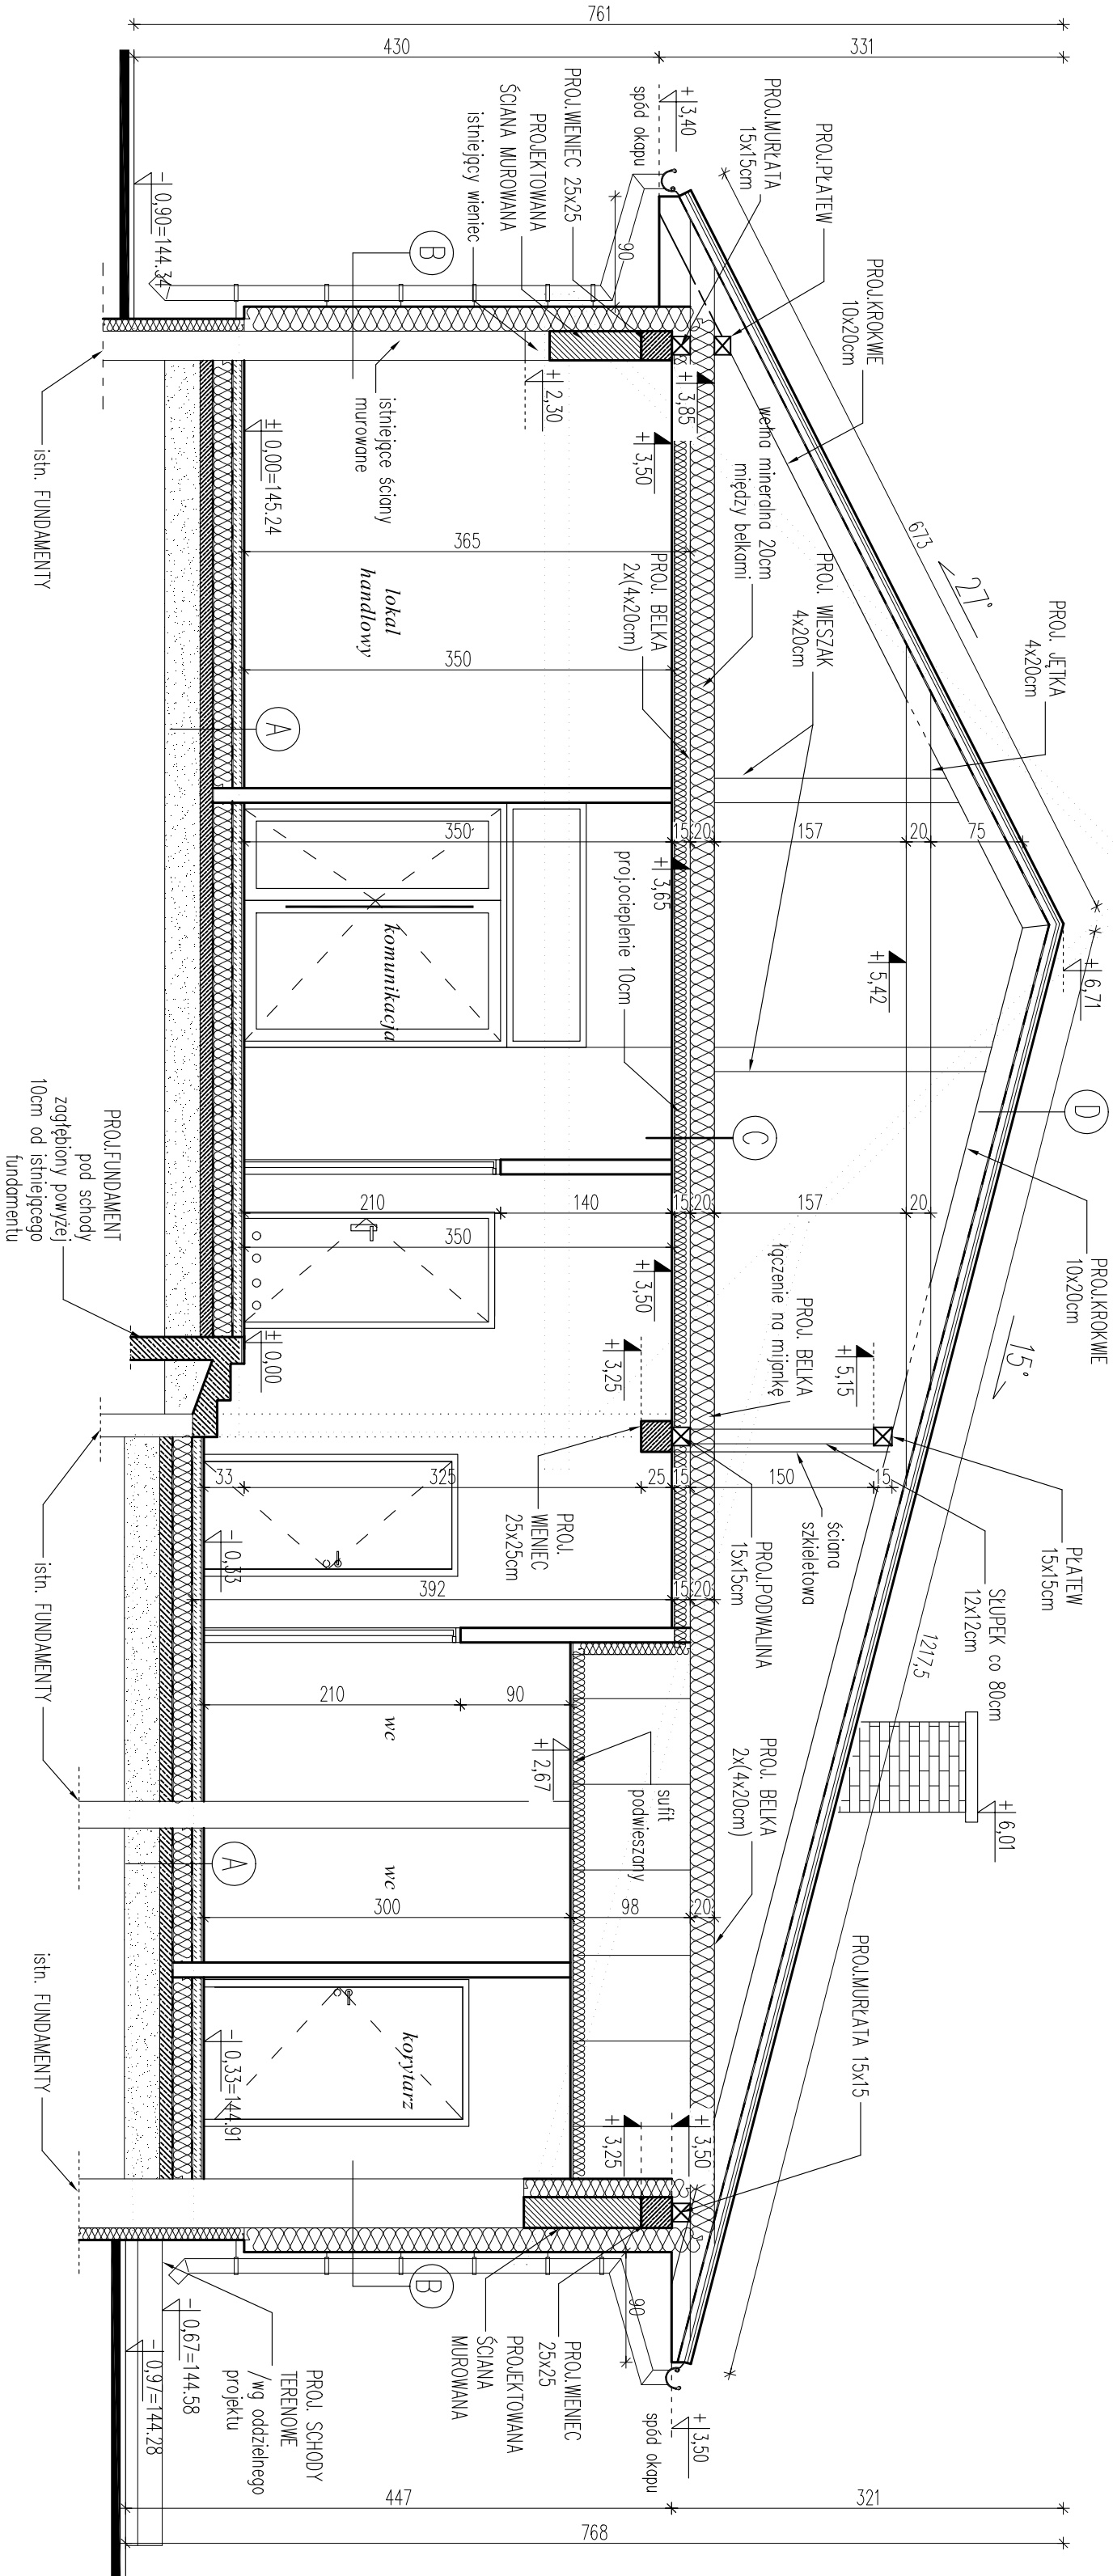

- A** PODKOŁA NA GRUNCIE :
- TERAKOTA
 - POSAĐKA BETONOWA GR. 7cm
 - STROPIAN EPS 100-038 GR. 15cm
 - ZŁOŁACJA Z FOLII BUDOWLANEJ
 - PODKŁAD BETONOWY 10cm
 - UBITY PIASEK 20cm

- B** ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY/PLYTKI KLINKIEROWE
 - POWYŻEJ GRUNTU WG RYS.ELEWACJI
 - STROPIAN EPS 70-040 gr. 20cm;
 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCOWA MIN.30 cm NAD TERENEM
 - ISTN. ŚCIANA Z BŁOCKÓW 24-41 cm
 - TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAPIENNY

- C** STROP NAD PARTEREM
- PROJ. BELKA STROPOWA ŁĄCZONA NA MIANKĘ 2x(4x20cm)
 - WETNA MINERALNA MIĘDZY BELKAMI 20cm
 - WETNA MINERALNA NA RUSZCIE 10cm
 - PLYTA G-K

- D** DACH :
- PANEL DACHOWY NA RĄBEK STOJĄCY
 - TAŚMA WYGUSZAJĄCA / wg zleceń producenta pokrycia /
 - DESKOWANIE AZBUDOWE
 - KONTROLATY 4x3cm
 - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - KROKWI 10x20cm
 - PRZESTRZEŃ DACHOWA

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|--|
| BiuRO PROJEKTOWE: | BiuRO Projektowe ARCHIWOLTA ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.: | BUDYNEK PAVILIONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na dz. nr 472/1 i 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie | | |
| PRZEDMIOT I SKALA RYS.: | PRZEKRÓJ B-B SKALA 1 : 50 | RYS. 4 | |
| data: | 10.10.2016r. | PODPIS: | |
| AUTOR PROJEKTU: Nr. upr.: | mgr inż. arch. Ewa B. Wróblewska Upř. bud. do proj. w specj. arch Nr ewd. upř. 5/PDOKK/2012 | | |
| SPRAWDZAJĄCY: Nr. upř.: | mgr inż. arch. Daniel Kozłowski upř. bud. do proj. w specj. architektki Nr upř. 14/PDOKK/2012 | | |