


PRZĘKROJ A-A
SKALA 1:50

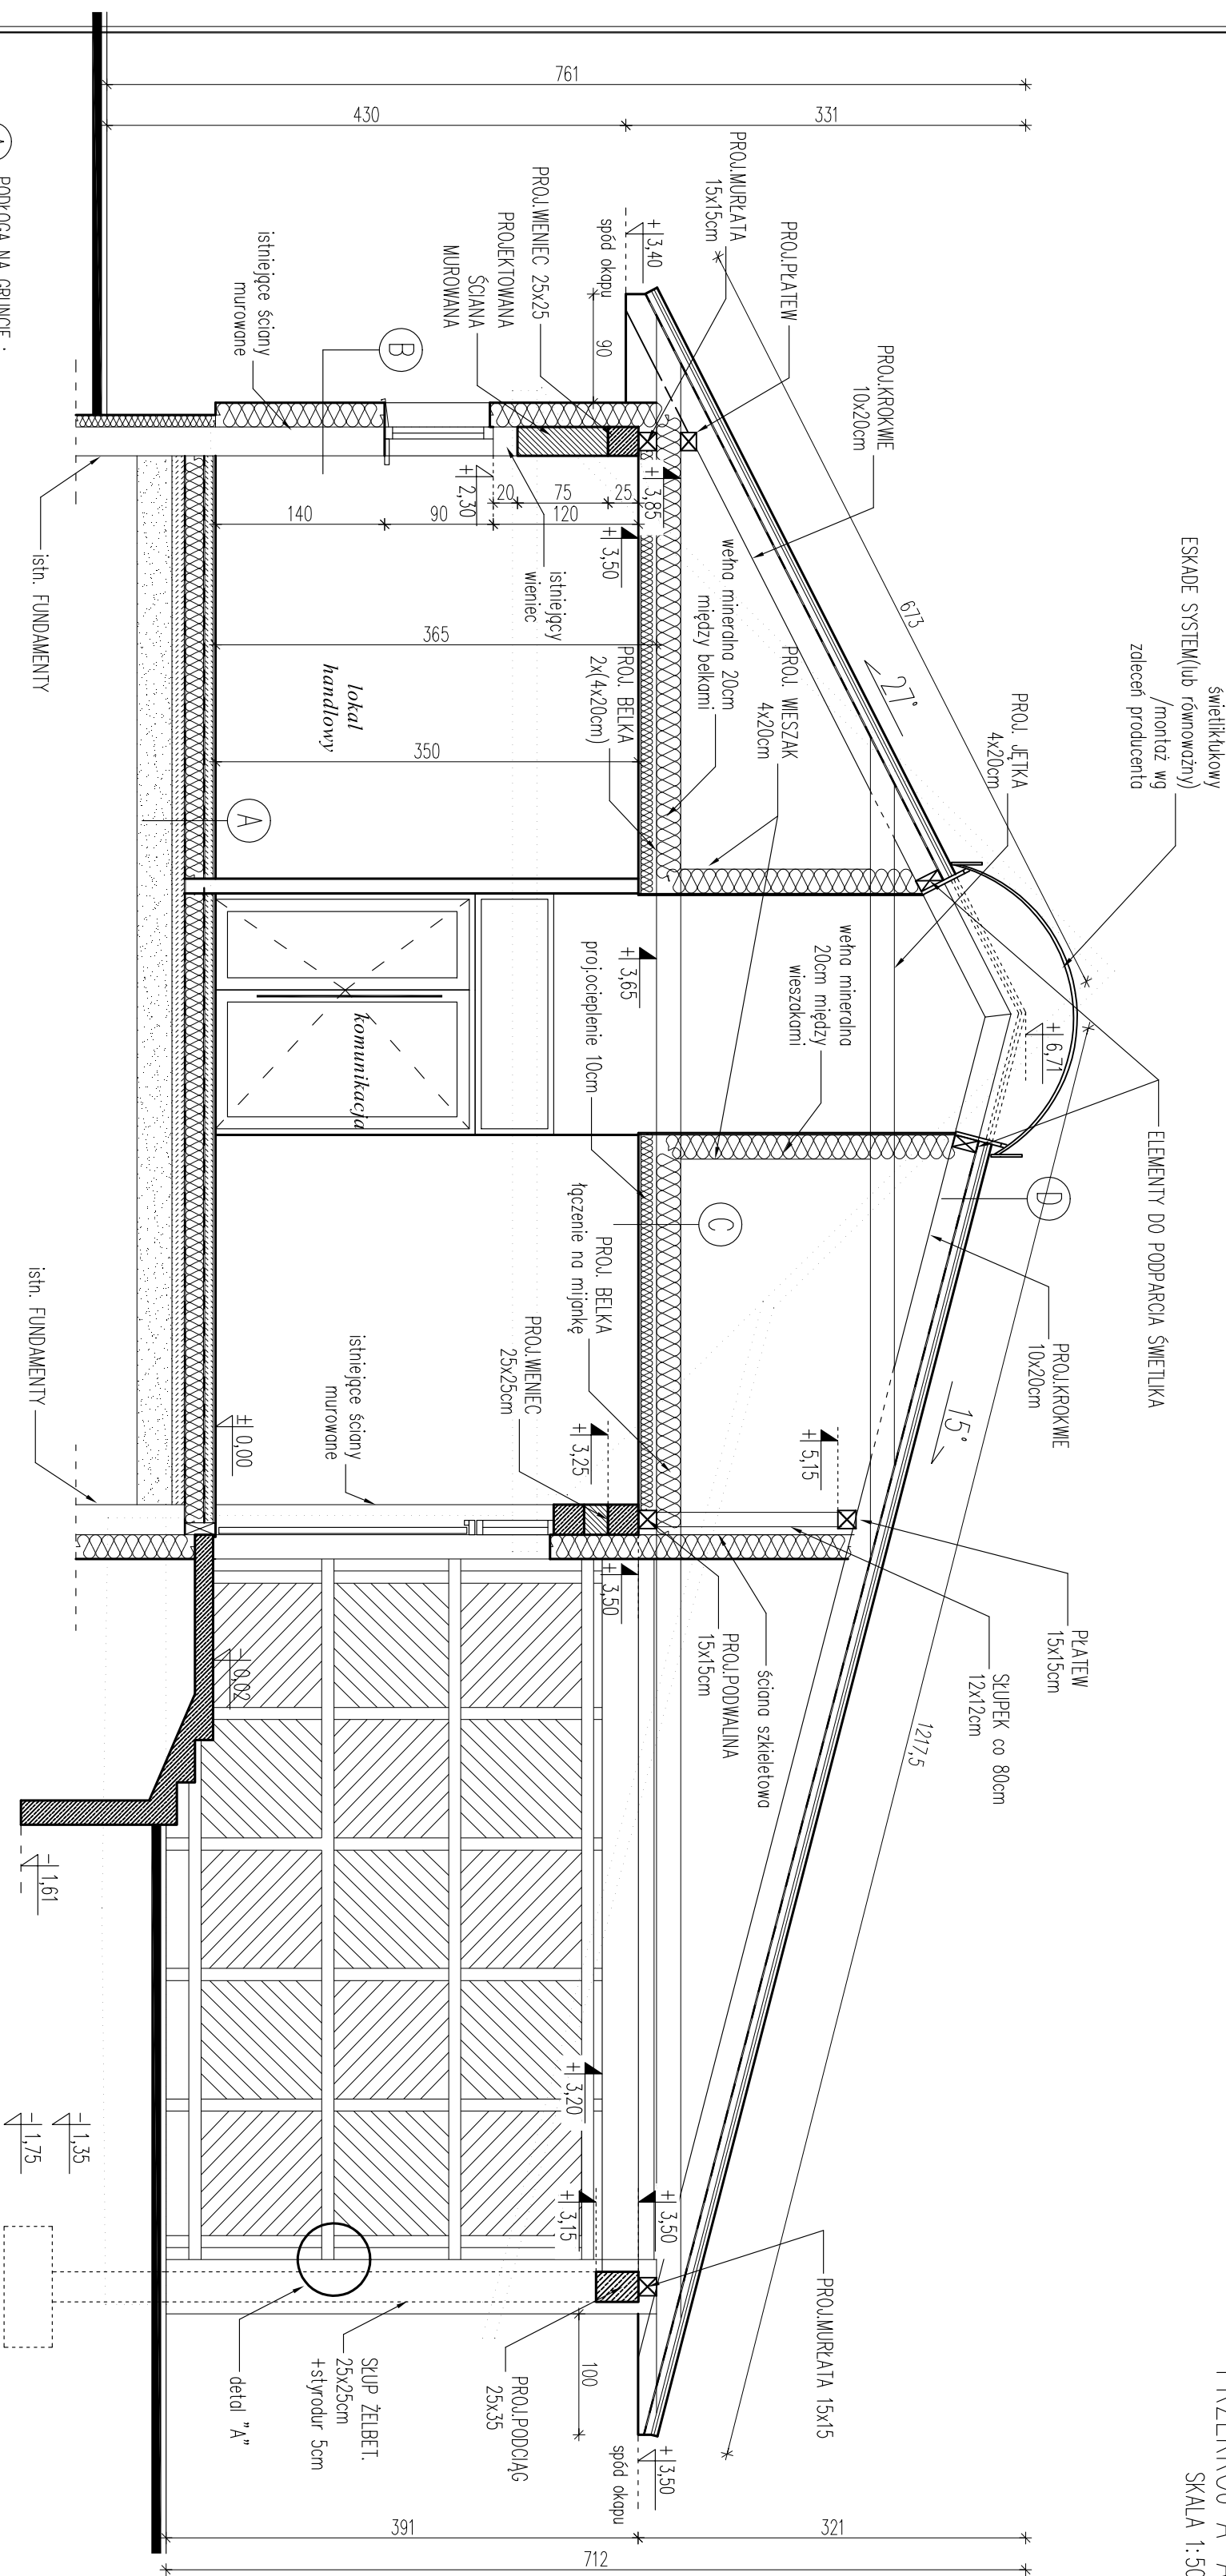

- A** PODLÓGA NA GRUNCIE :

 - TERAKOTA
 - POSADZKA BETONOWA GR. 7cm
 - STYROPIAN EPS 100-0,38 GR. 15cm
 - ZAIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ
 - PODKŁAD BETONOWY 10cm
 - UBIITY PIASEK 20cm

C STROP NAD PARTEREM


 - PROJ. BELKA STROPOWA ŁĄCZONA NA MIANKĘ, 2x(4x20cm)
 - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY BELKAMI 20cm
 - WEŁNA MINERALNA NA RUSZCIE 10cm
 - PŁYTA G-K

B ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

 - TYNK CIEKOWYMASTWOWY / PŁYTKI KLINKIEROWE
 - POWRZEJ GRUNTU WG RYS.ELEWACJI
 - STYROPIAN EPS 70-040 gr. 20cm;
 - IZOLACJA PRZECIWMROZOWA MIN.30 cm NAD TERENEM
 - ISTN. ŚCIANA Z BLOCZKÓW 24-41 cm
 - TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAPIENNY

D DACH :

 - PANEL DACHOWY NA RĄBEK STOLĄCY
 - TAŚMA WYGUSZAJĄCA / wg zaleceń producenta pokrycia /
 - DESKOWANIE AZUROWE
 - KONTRYLATY 4x5cm
 - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - KROKWE 10x20cm



łączyć za pomocą łącznika stalowego np Simpson lub na indywidualne zamówienie z blachy gr. 8mm

DETAIL A

BIURO PROJEKTOWE:	Biuro Projektowe ARCHIWOLIA ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	BUDYNEK PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na dz. nr 472/1 i 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie		
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	PRZEKRÓJ A-A SKALA 1 : 50	RYS. 3	
data:	10.10.2016r.	PODPIS:	
AUTOR PROJEKTU: Nr. upr.	mgr inż. arch. Ewa B. Wroblewska Upř. bud. do proj. w specj. arch Nr ewid. upř. 5/PDOKK/2012		
SPRAWDZAJĄCY: Nr. upř.	mgr inż. arch. Daniel Kozłowski upř. bud. do proj. w specjarchitekt. Nr upř. 14/PDOKK/2012		