


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

SKALA 1:50

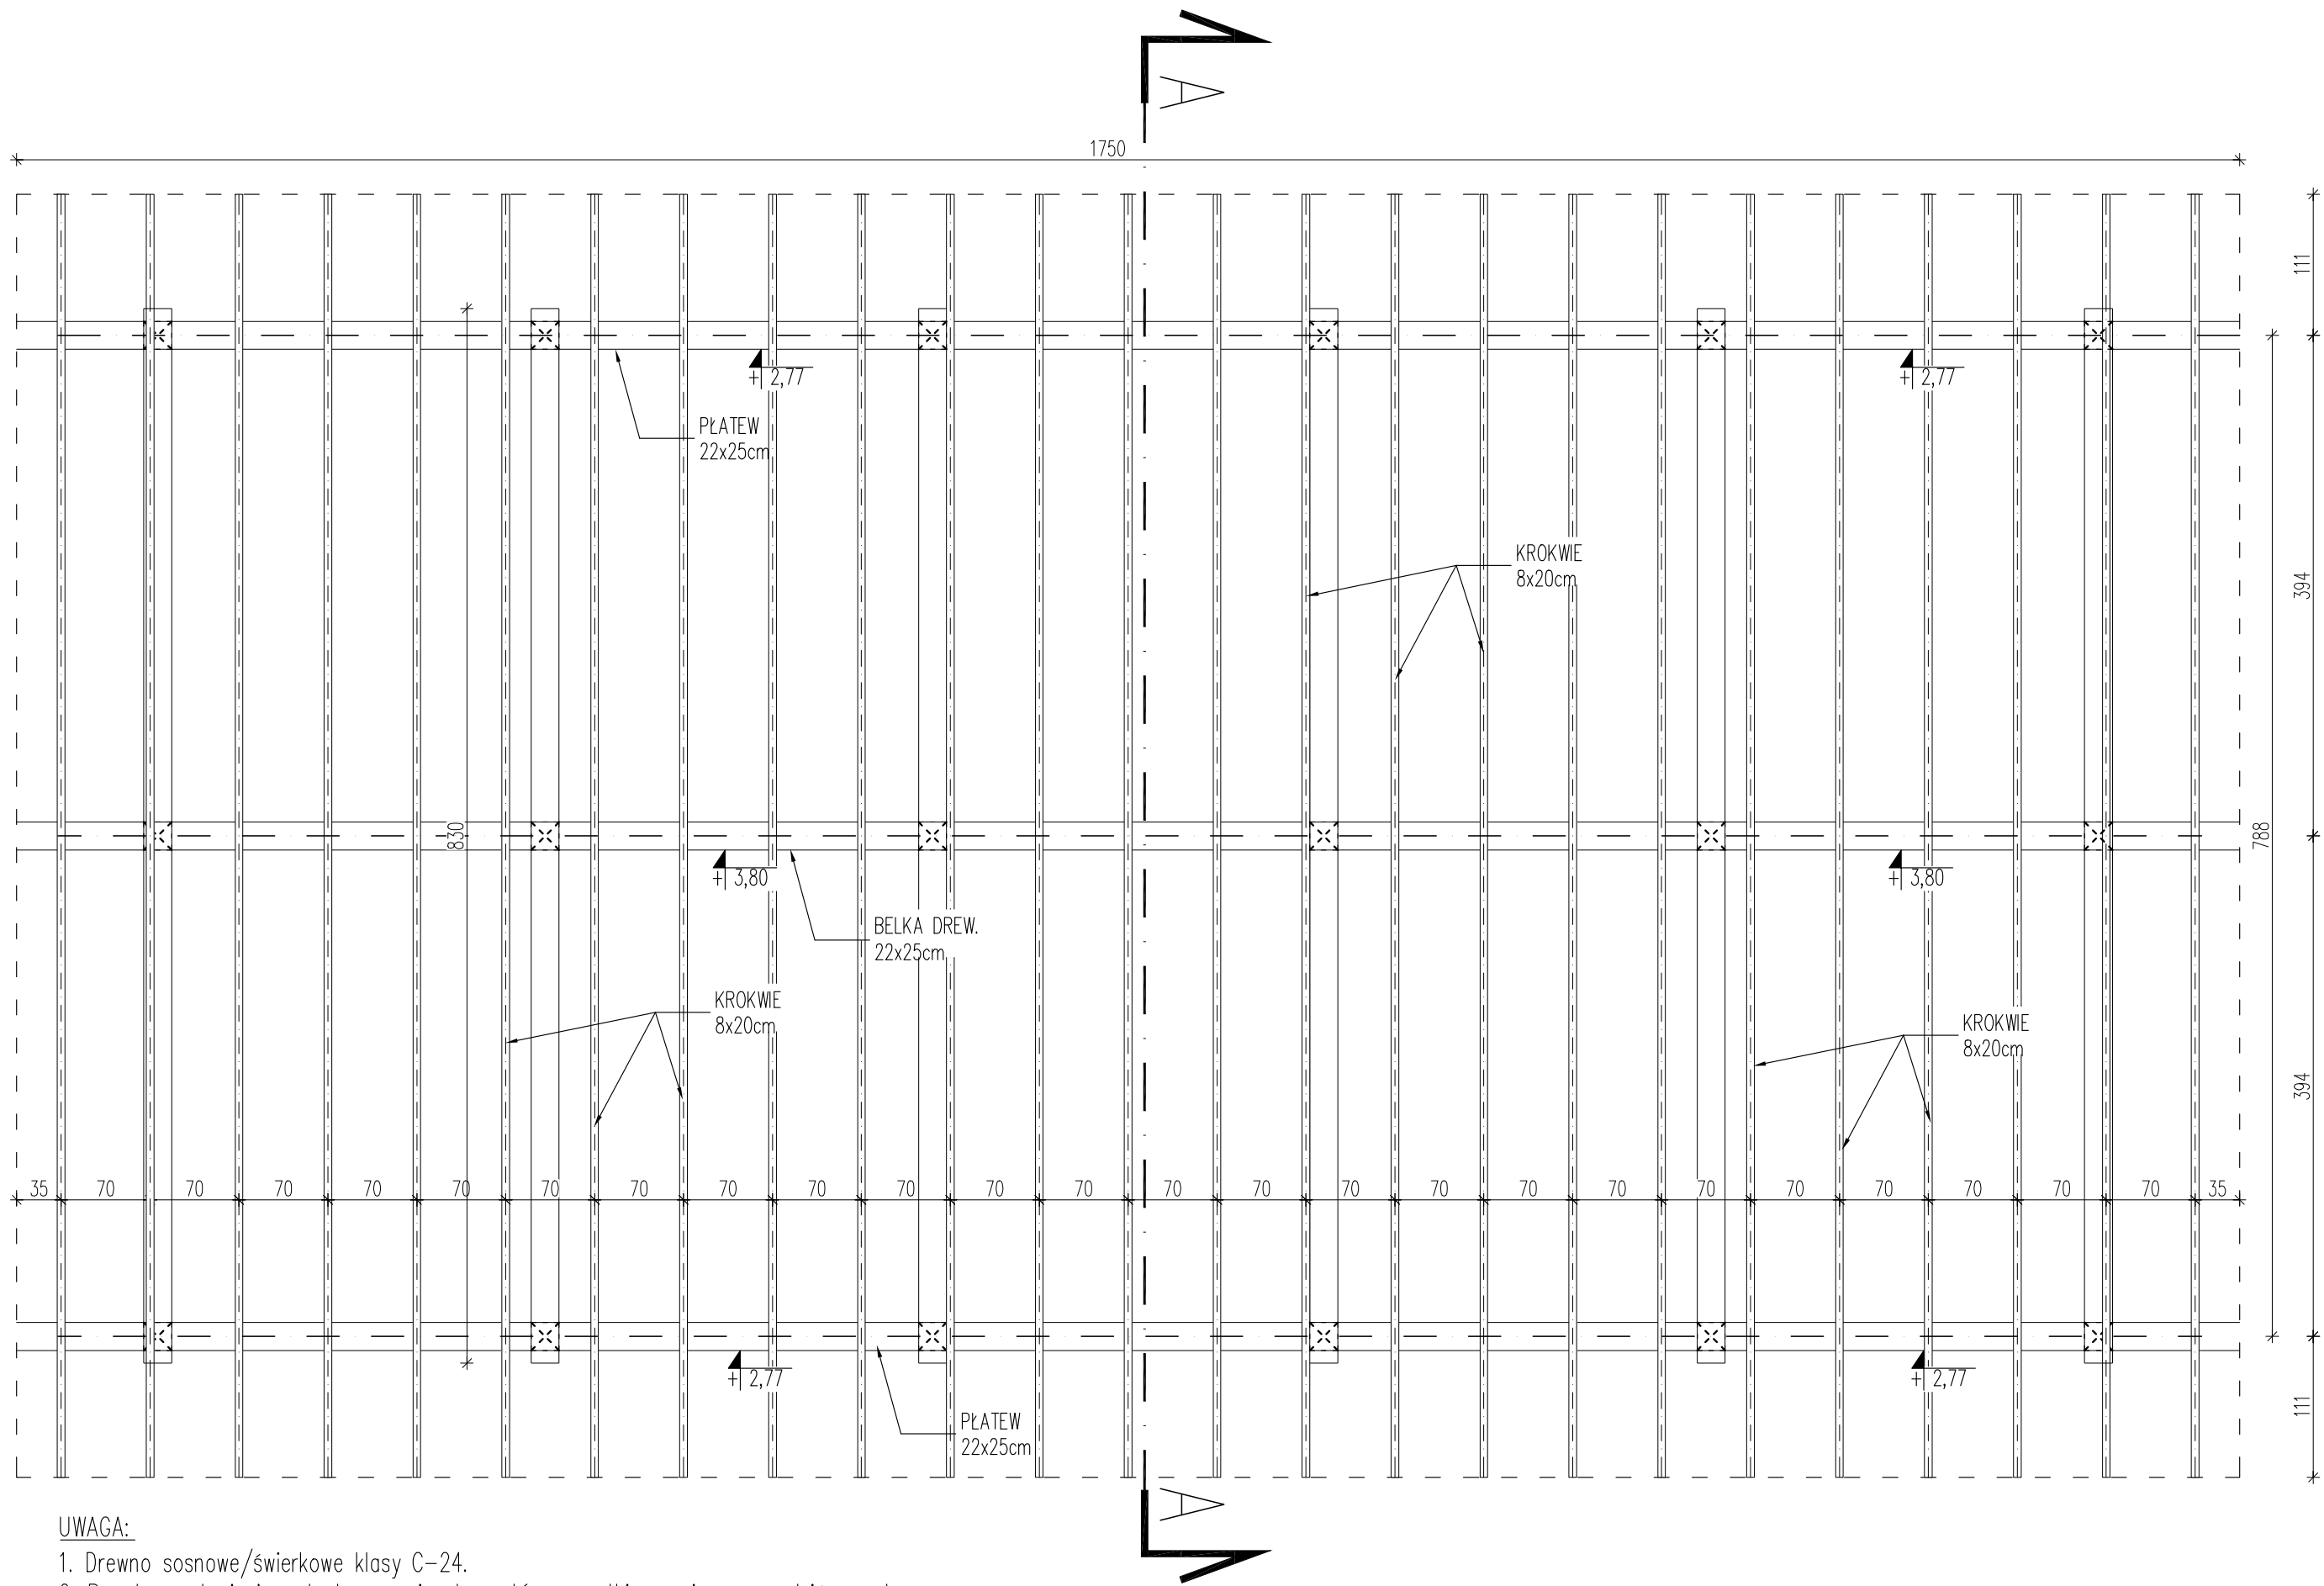

UWAGA:

1. Drewno sosnowe/świerkowe klasy C-24.
2. Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
3. Podane poziomy belek, murłat są poziomami ich posadowienia.
4. Krokwie w rozstawie 70cm
5. Krokwie 8x20cm, belki 22x25cm, słupy 22x22cm, miecze 14x14cm.
6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.

BIURO PROJEKTOWE:	Biuro Projektowe ARCHIVOLTA ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	WIATA HANDLOWA NR 1 na dz. nr 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	RYS.3
data: 10.10.2016r.	SKALA 1 : 50	PODPIS:
AUTOR ARCHITEKTURY: Nr. upr.	mgr inż. arch. Ewa B. Wróblewska Upr. bud. do proj. w specj. arch Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY: Nr. upr.	mgr inż. arch. Daniel Kozłowski upr.bud.do proj. w specj.architekt. Nr upr.. 14/PDOKK/2012	
AUTOR KONSTRUKCJI: Nr. upr.	mgr inż. Andrzej Pawłowski Upr.297/68 projw specj. konstr.inż. oraz proj.arch.	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI: Nr. upr.	mgr inż. Krzysztof Stryczek Upr.Nr PDL/0091/POOK/09 projw specj. konstr.- budowlanej	