




RZUT DACHU
SKALA 1:100

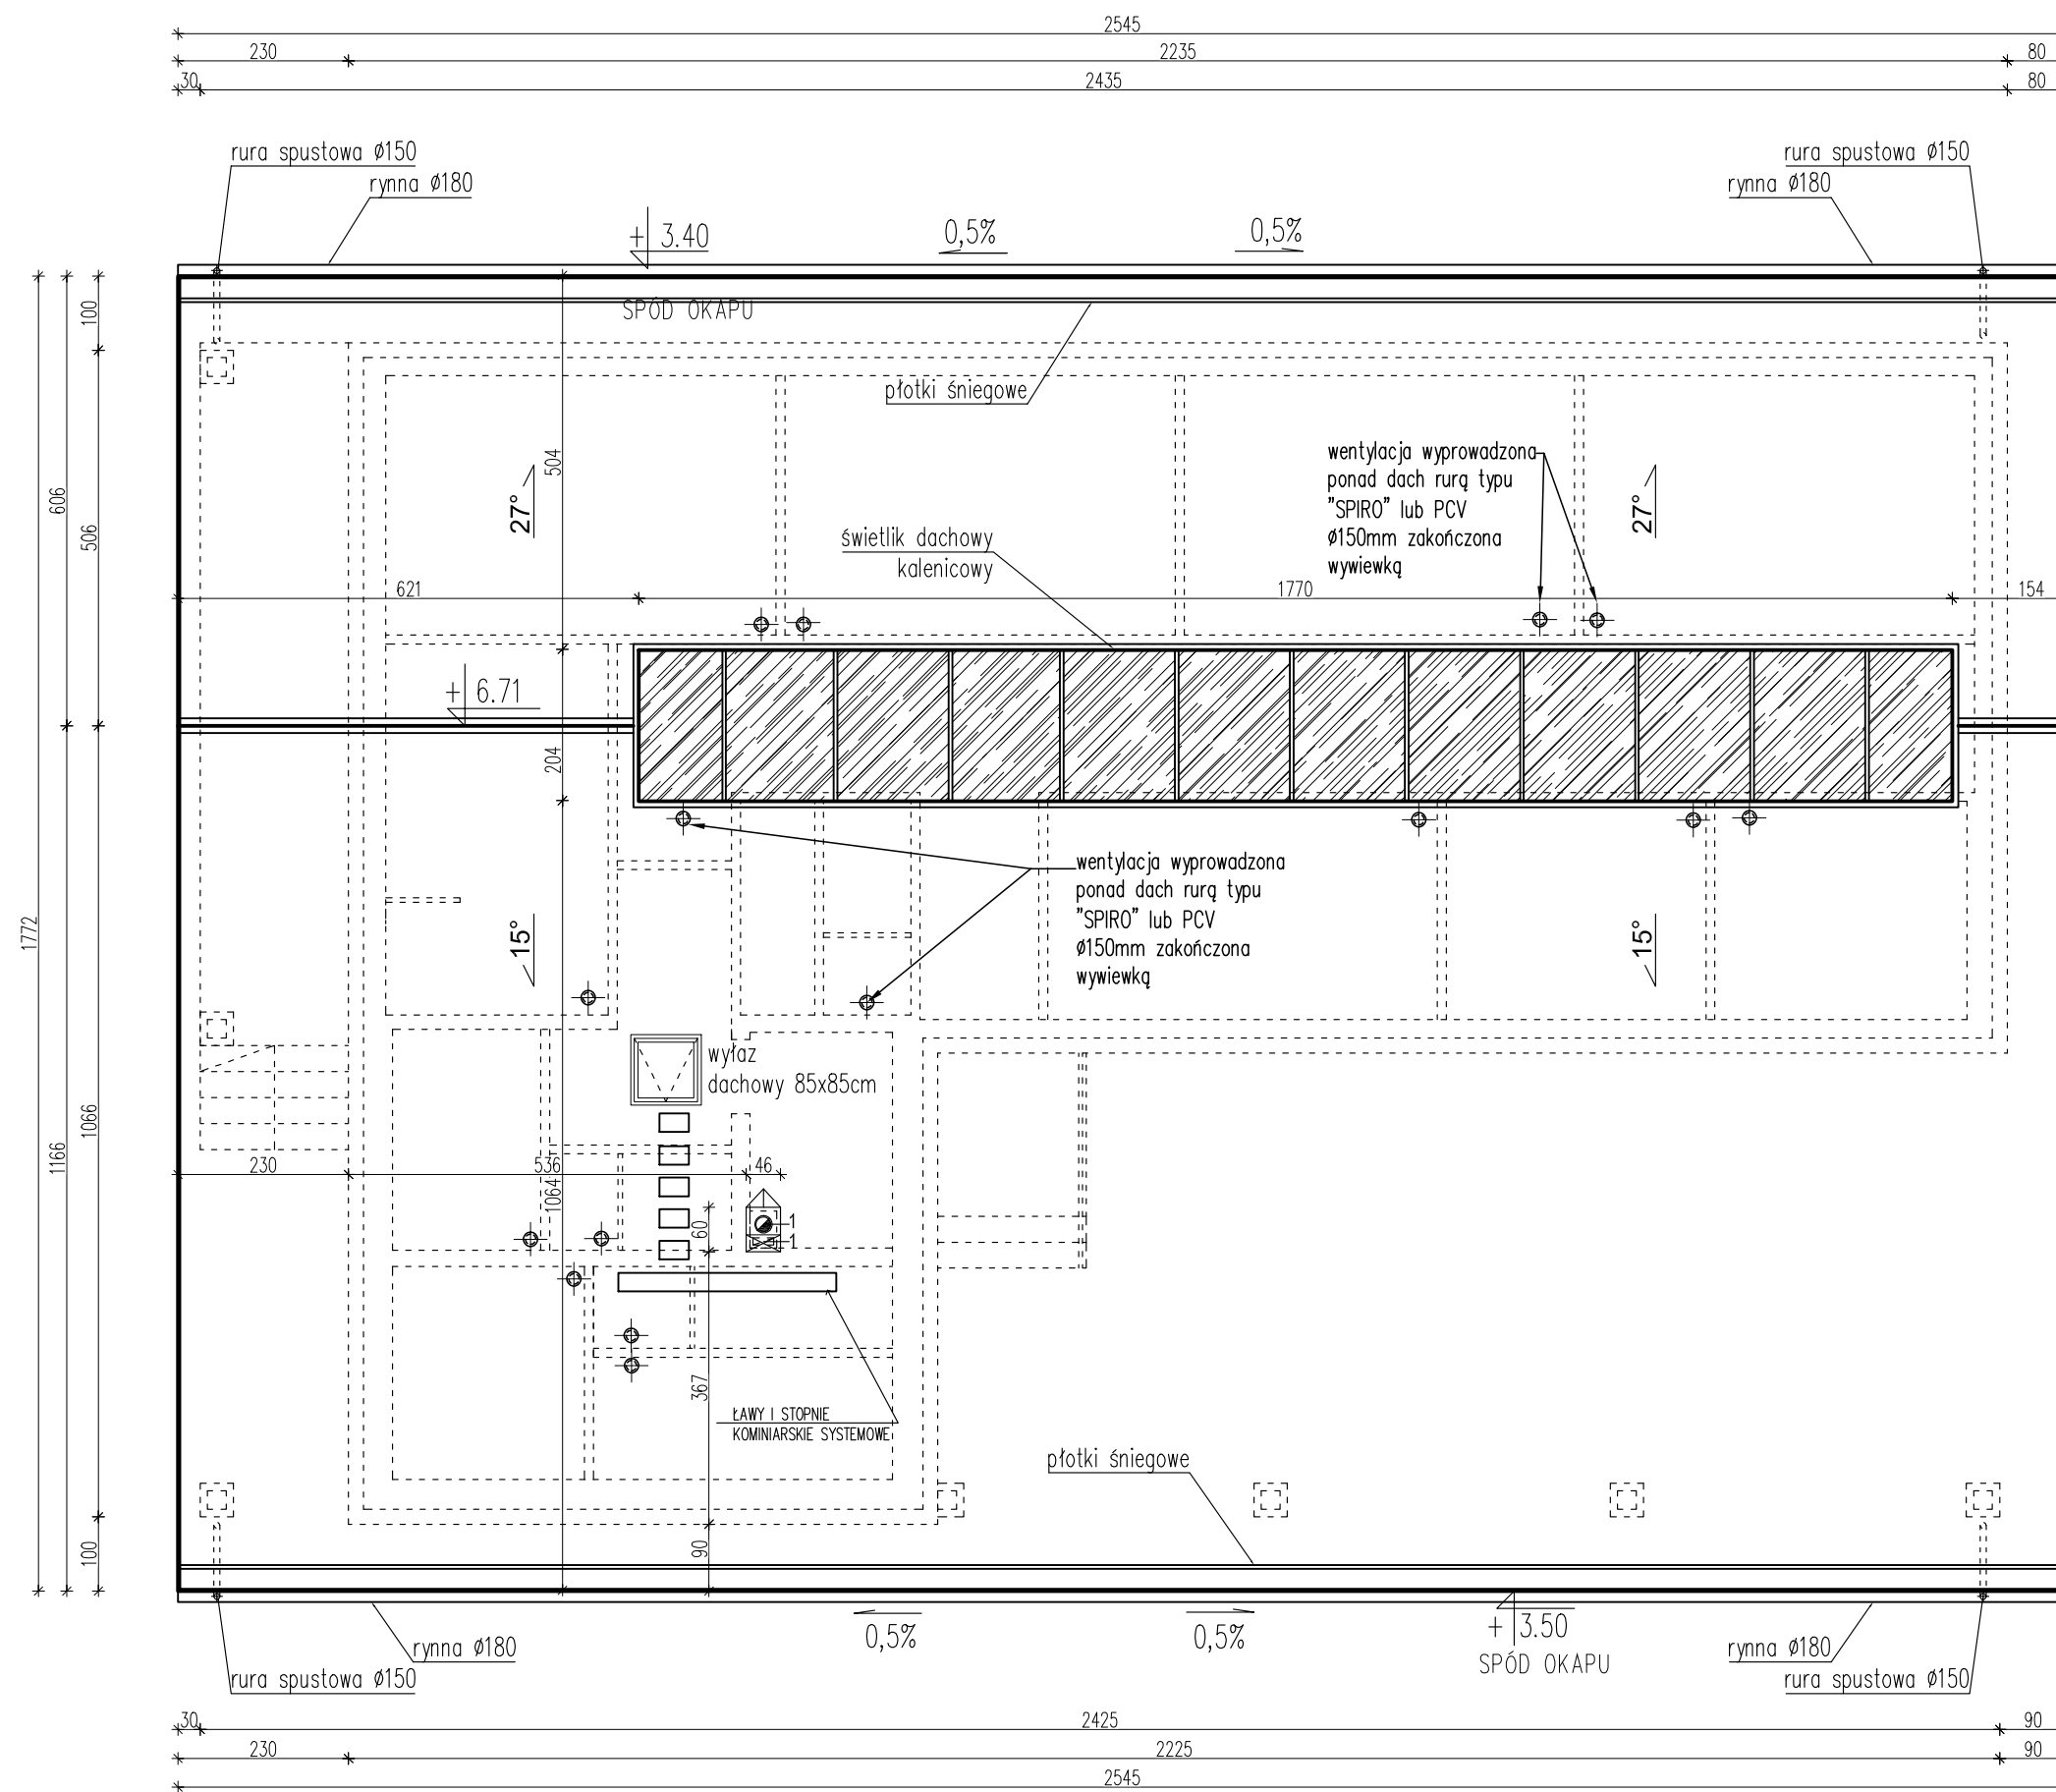

U W A G I:

1. Powierzchnia dachu - 482.00m²
2. Pokrycie dachu panel dachowy na rąbek stojący.
3. Zestaw przeciwniegiowy systemowy, wg zaleceń producenta pokrycia.
4. Rynny Ø 180mm, rury spustowe Ø 150mm z blachy ocynkowanej powlekanej, w kolorze pokrycia.
5. Powyżej stropu kominy ocieplić styropianem gr. 5cm, powyżej dachu płytki elewacyjne klinkierowe.
6. Wykonać stopnie i ławy kominiarskie systemowe wg zaleceń producenta pokrycia.
7. Wyłaz dachowy 85x85cm.

BIURO PROJEKTOWE:	Biuro Projektowe ARCHIVOLTA ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	BUDYNEK PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na dz. nr 472/1 i 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	RZUT DACHU SKALA 1 : 100	RYS. 2
data:	10.10.2016r.	PODPIS:
AUTOR PROJEKTU: Nr. upr.	mgr inż. arch. Ewa B. Wróblewska Upr. bud. do proj. w specj. arch Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012	
SPRAWDZAJĄCY: Nr. upr.	mgr inż. arch. Daniel Kozłowski upr.bud.do proj. w specj.architekt. Nr. unr. 14/PDOKK/2012	