


# PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 4

SKALA 1:50

OD KM 1+290 DO KM 1+380  
OD KM 1+450 DO KM 1+520  
OD KM 1+850 DO KM 1+870  
OD KM 2+030 DO KM 2+046,9

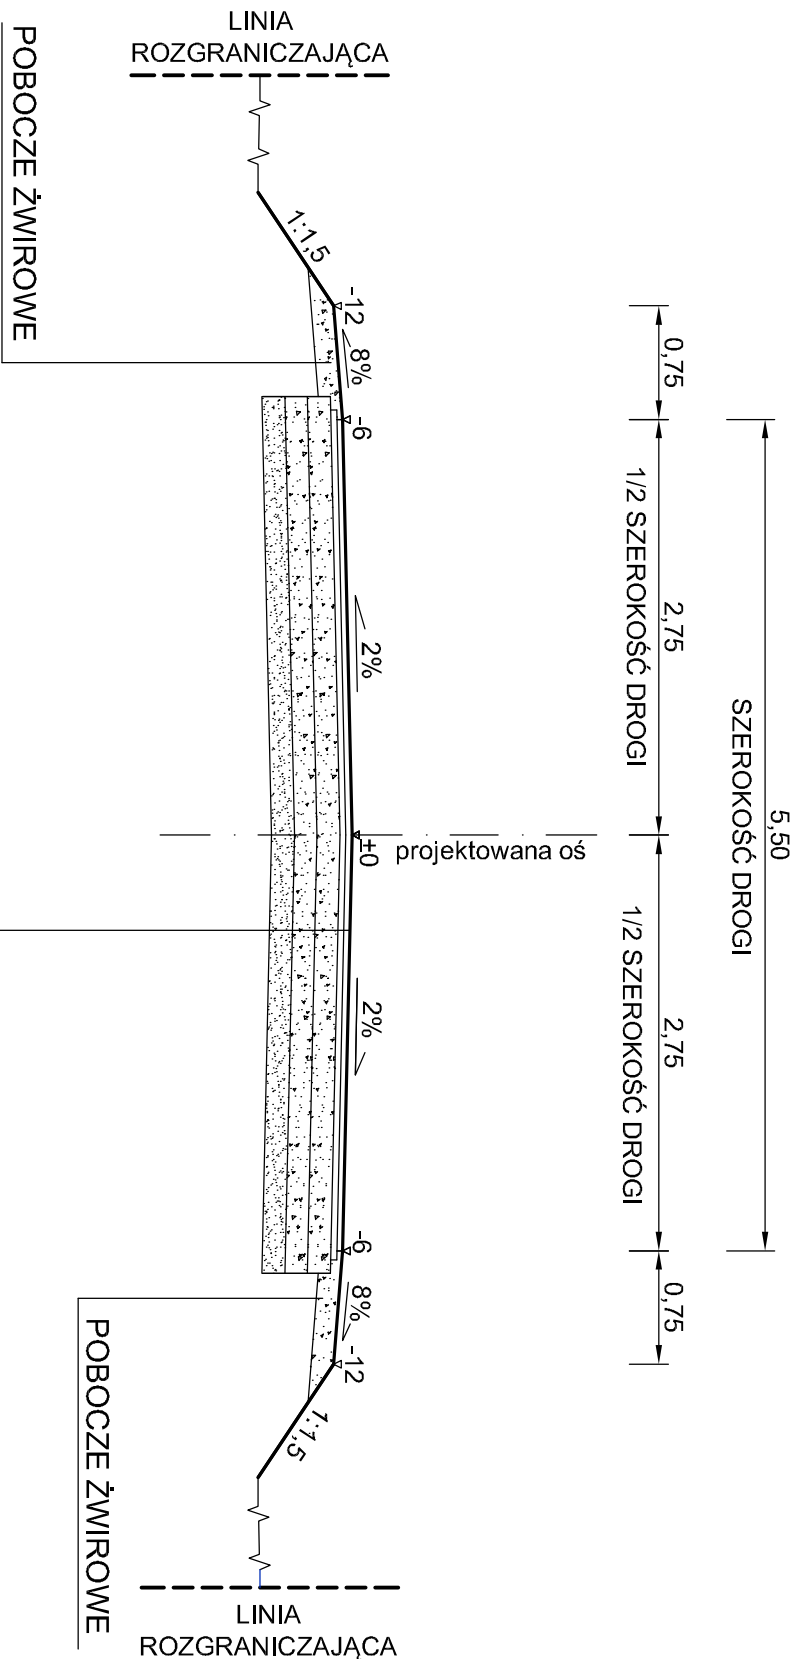

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S	gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W	gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO	
STABILIZOWANE MECHANICZNIE	gr. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU		PRZĘKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej Podłubianka - Brzozowe Błoto - Kwasówka - Łubianka na odcinku Podłubianka - Kwasówka o długości 2,6854 km	ZAK. NR 4/4	
INWESTOR	Gmina Janów, ul.Parkowa 3; 16-130 Janów	SKALA 1:50	
STUDIUM	Projekt wykonawczy		
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94		
10.09.2019			