
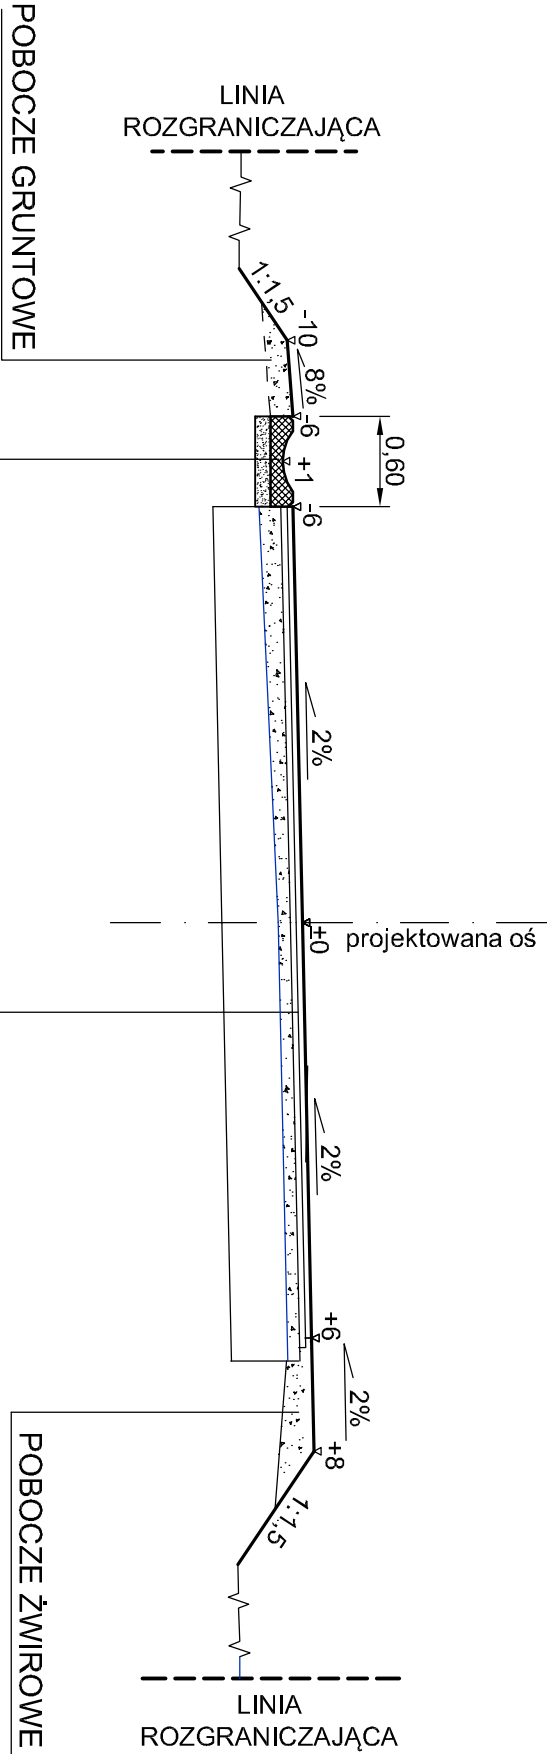


PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 6

SKALA 1:50

W KM 2+020

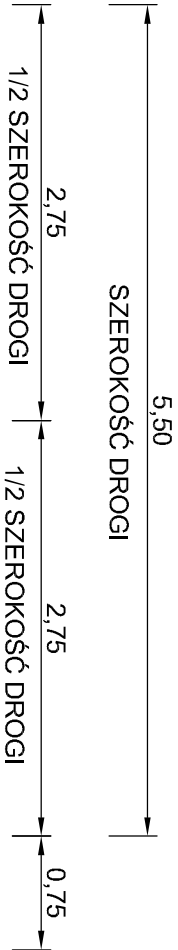

ŚCIEK PREFABRYKOWANY PÓŁOKRĄGŁY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 10 cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

NAZWA RYSUNKU	PRZĘKRÓJ NORMALNY	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej Podłubianka - Brzozowe Błoto - Kwasówka - Łubianka na odcinku Podłubianka - Kwasówka o długości 2,6854 km	ZAL. NR 4/6
INWESTOR	Gmina Janów; ul.Parkowa 3; 16-130 Janów	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 10.09.2019	PROJEKTANT: Romuald Błahuszeński nr uprawnień Bł/43/94	