



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY PROJ. NAWIERZCHNI DROGI NA POSZERZENIACH

SKALA 1:10

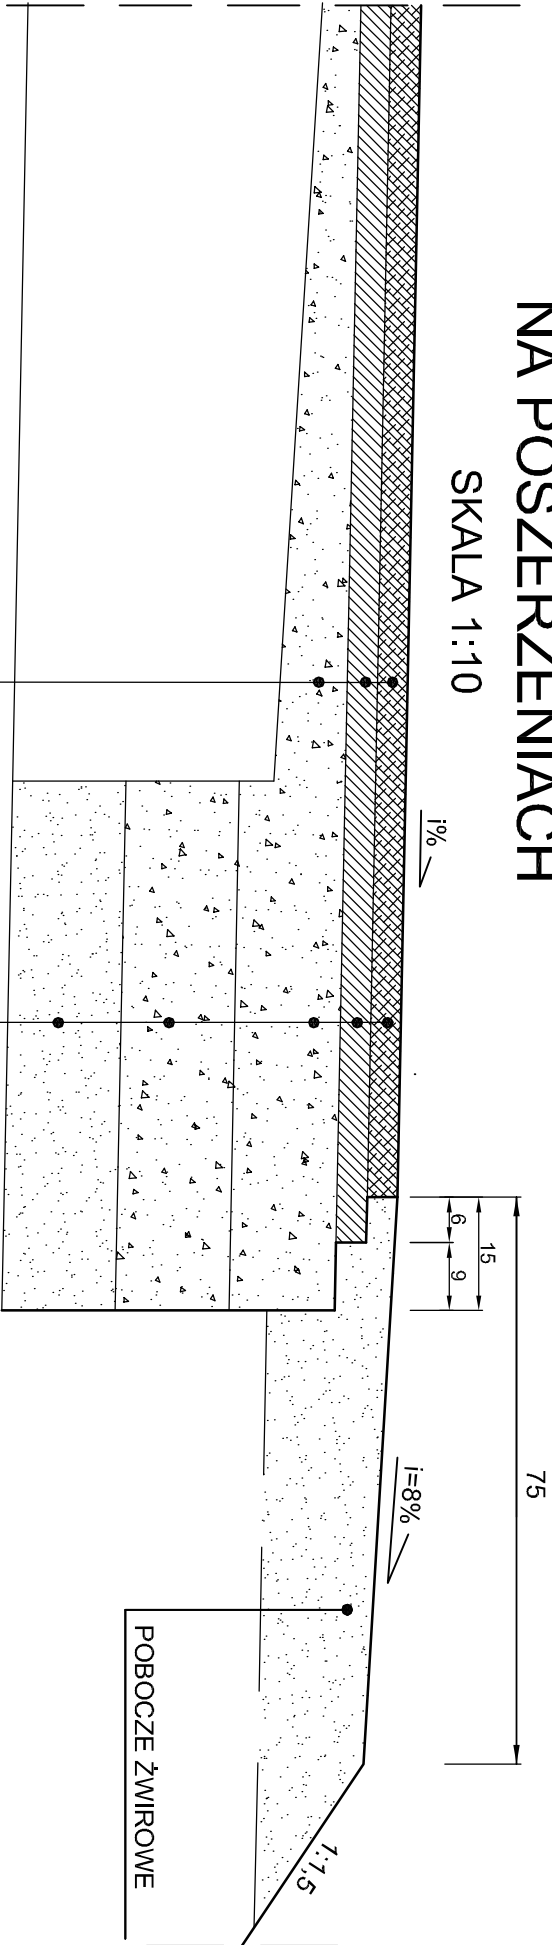

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm	1
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm	2
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ	3
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	4

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY projektowana nawierzchnia drogi

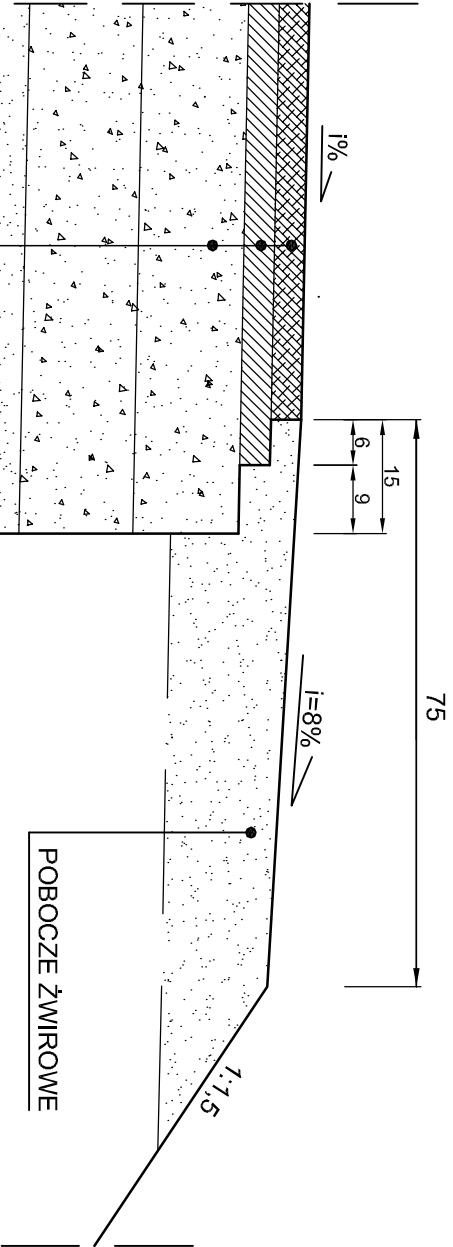

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI	
1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
2	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI NA POSZERZENIACH	
1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
2	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 4 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA RYSUNKU	NAZWA OBIEKTU
INWESTOR	STUDIUM
DATA OPRACOWANIA	PROJEKTANT:
10.09.2019	Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94
Przebudowa drogi gminnej Podłubianka - Brzozowe Błoto - Kwasówka - Łubianka na odcinku Podłubianka - Kwasówka o długości 2,6854 km	
Gmina Janów, ul. Parkowa 3; 16-130 Janów	
Projekt wykonawczy	
SKALA 1:10	
ZaŁ. NR 5/1	