
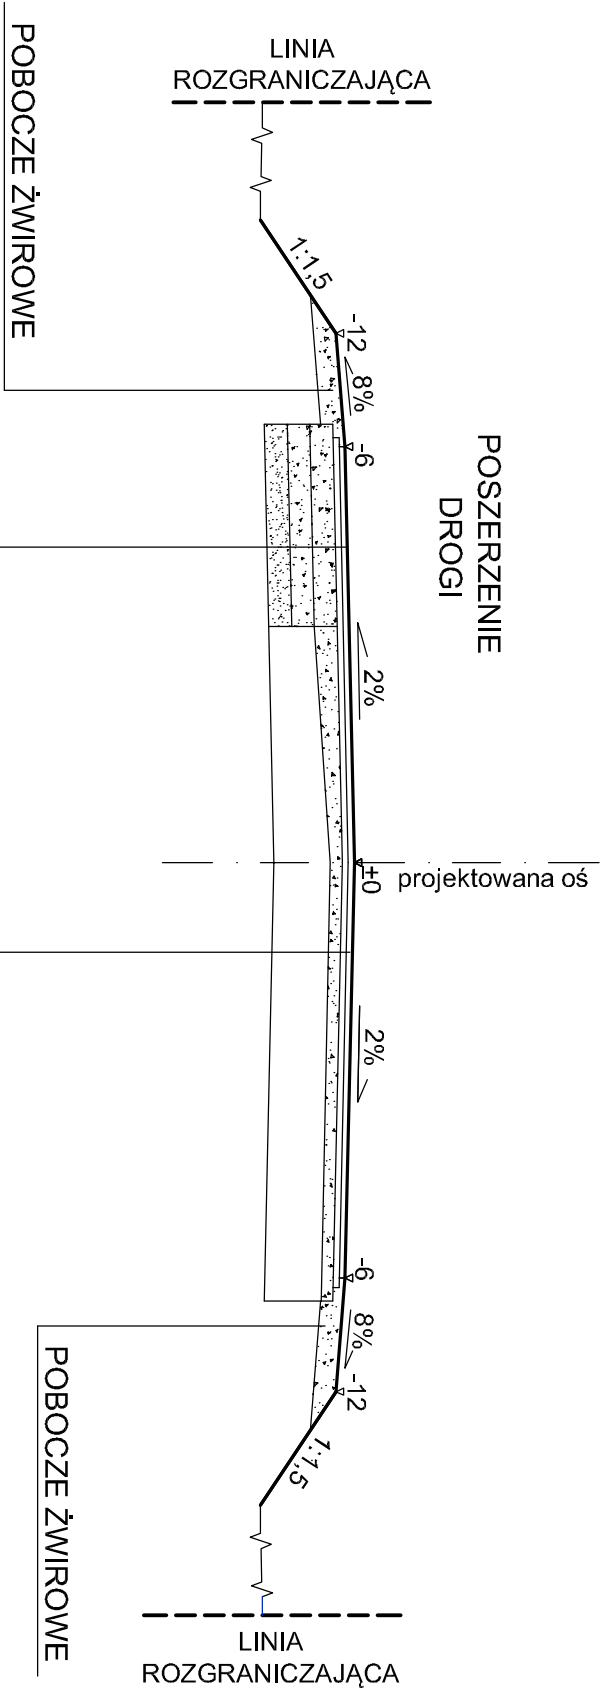


# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50

W KM 0+040

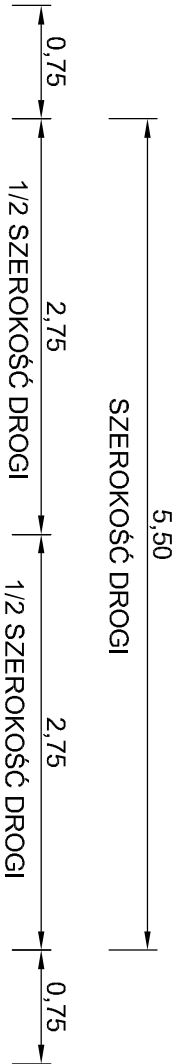

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

|  |           |
|--|-----------|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S | gr. 4 cm  |
| WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W   | gr. 4 cm  |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  |           |
| STABILIZOWANE MECHANICZNIE                   | gr. 15 cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  |           |
| STABILIZOWANE MECHANICZNIE                   | gr. 15 cm |
| PODSYPKA PIASKOWA                            | gr. 15 cm |

## PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

|  |          |
|--|----------|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S         | gr. 4 cm |
| WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W           | gr. 4 cm |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO           |          |
| STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ |          |
| ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA                      |          |

|                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| NAZWA RYSUNKU    | PRZEKRÓJ NORMALNY  |             |
| NAZWA OBIEKTU    | Przebudowa drogi gminnej Podłubianka - Brzozowe Błoto - Kwasówka - Łubianka na odcinku Podłubianka - Kwasówka o długości 2,6854 km | ZAL. NR 4/1 |
| INWESTOR         | Gmina Janów, ul.Parkowa 3; 16-130 Janów  | SKALA 1:50  |
| STUDIUM          | Projekt wykonawczy   |             |
| DATA OPRACOWANIA | PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień Bł/43/94   |             |
| 10.09.2019       |  |             |